# Stellantrieb

# EAZY Drive Serie 3

Thermoelektrischer Stellantrieb zum energiesparenden Regeln von Flächenheiz- und Kühlsystemen sowie Heizkörperanwendungen. Durch seine kompakte Bauweise gehören Platzprobleme der Vergangenheit an. Die gut sichtbare Stellungsanzeige verdeutlicht die Position des Ventils. Mit einer Leistungsaufnahme von nur 1,2 Watt ist der EAZY Drive Serie 3 außerdem noch energiesparend und durch einen hohen Stellweg äußerst flexibel.

**Montageart**
Überwurfmutter

**Wirksinn**
NC stromlos geschlossen

**First-Open-Funktion**
Einfache Montage

**Platzsparend**
Nur 33 mm Baubreite

**Ohne Werkzeug**
Einfache Montage ohne Werkzeug

**Stellkraft**
100 N

**Schutzart**
IP42

**Stellweg**
5 mm

**Normkonform**
EN 60730-1

**Passt. Einfach. Immer.**
Flexible Anpassungen

OPTIONAL IN WEITEREN FARBEN UND UNTERSCHIEDLICHEN LEITUNGSLÄNGEN ERHÄLTLICH. AUCH HALOGENFREI.

surprisingly **simple.**

**EAZY Systems GmbH** · TecCenter 1 · DE-31162 Bad Salzdetfurth
Phone: +49 (0)5063 – 79941-0 · e-mail: sales@eazy-systems.de

# Qualität

# „MADE IN EU“

## Dimensionen

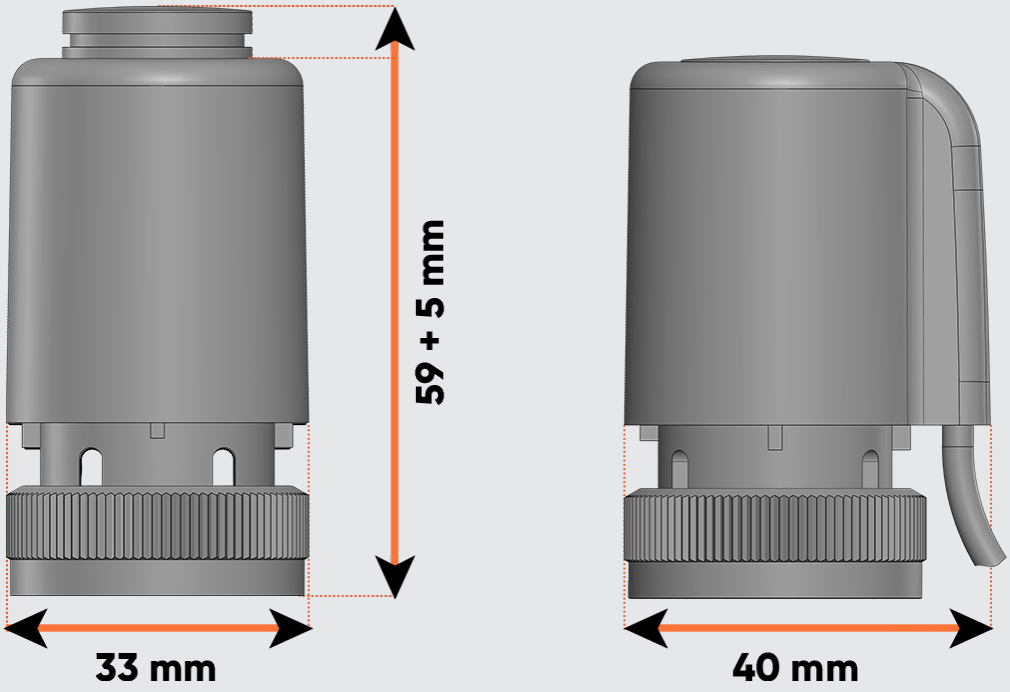


| Betriebsspannung | Artikelnummer | GTIN |
|---|---|---|
| 230 V | ED-10164-5000 | 4260464310633 |
| 24 V | ED-10165-5000 | 4260464310640 |

surprisingly **simple.**

# Technische Daten

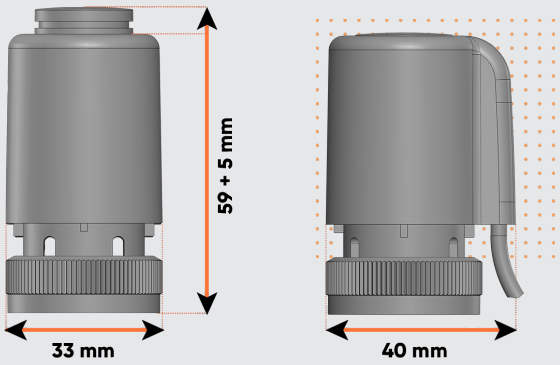


| | |
|---|---|
| **Wirksinn** | NC = Stromlos geschlossen |
| **Spannung** | 230 V AC +10%.....-10% (50 Hz - 60 Hz), 24 V AC/DC, +20%...-10% (0 Hz–60 Hz) |
| **Betriebsleistung** | 1,2 W [1] |
| **Einschaltstrom** | 230 V: 275 mA für max.200 ms, 24 V: 275 mA für max. 200 ms |
| **Schließ-, Öffnungszeiten** | ca. 240 Sek. für 3 mm |
| **Stellweg** | 5 mm |
| **Stellkraft** | 100 N |
| **Medientemperatur** | max. 100°C |
| **Lagertemperatur** | -25°C bis +60°C |
| **Umgebungstemperatur** | max. 60°C |
| **Schutzgrad / Schutzklasse** | IP42 / II (230 V), III (24 V) |
| **CE-Konformität** | EN 60730 |
| **Leitungsart** [3] | PVC, 2 x 0,75 mm , Länge 1 m, RAL 7035 |
| **Ventilanpassung** | M30 x 1,5; M28 x 1,5 / unterschiedliche Anpassungen |
| **Gehäusematerial** | PE |
| **Gehäusefarbe** | RAL 7035, grau |
| **Überspannungskategorie** | II |
| **Überspannungsfestigkeit** | Min. 2900 V nach DIN EN 60730-1 |

* 1. Leistungsaufnahme gemessen mit Präzisionsmessgerät LMG 95 der Firma Zimmer bei einer Raumtemperatur von 25°C. +/- 20% durch Toleranzen im Dehnstoffelement.
2. In allen Montagelagen
3. Sonderlängen auf Anfrage, jedoch kleiner 5 m

surprisingly **simple.**