




Artikelnummer:

135221

Bezeichnung:

Raumtemperaturregler RTSD 805-230/HK

Produktbild:

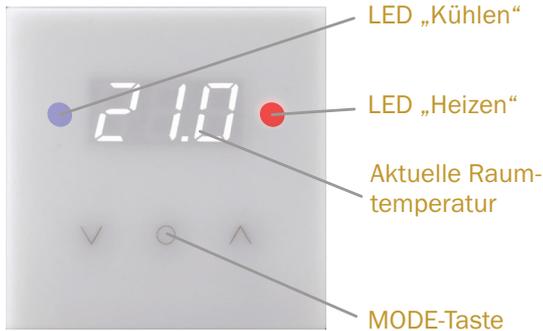


Merkmale:

- Flaches modernes Hochglanz Design
- LED-Temperaturanzeige
- Betriebsart Heizen und Heizen/Kühlen auswählbar
- Anschlussklemme für CO-Kontakt (Heizen/Kühlen)
- Anzeige Raumtemperatur (Ruhezustand)
- Installateur-Einstellungen
- Bedienung über drei Sensortasten

Technische Daten:

| | |
|--------------------------|---|
| Hersteller | PEFRA Regeltechnik |
| Typ | Raumthermostat |
| Bauform | Standalone auf UP-Dose |
| Serie | RTSD 805/TP |
| Betriebsspannung | 230V AC 50/60 Hz (+/- 10%) |
| Schlutstrom | 0,8A, 230V AC / 50/60 Hz (resistiv / max. 5 Stellantriebe) |
| Gewicht | ca. 110 g |
| Temperaturbereich | + 5 bis + 35 °C |
| Fühlertoleranz | +/- 1K |
| Fühler | Halbleitersensor intern |
| Ausgang | Triacausgang potentialgebunden |
| Mode-Eingang | Absenkung oder CO-Kontakt (Heizen/Kühlen) |
| Elektrische Anschlüsse | Steckklemmen (Push-In) |
| Zul. Umgebungstemperatur | Betrieb 0 °C bis 40 °C (ohne Betauung) |
| Wirkungsweise | 1.C (keine Begrenzer-Wirkungsweise) |
| Bemessungs-Stoßspannung | 4,0 kV |
| Leistungsaufnahme | ca. 0,5 VA |
| Gehäuse Material | Oberteil PC (Schlagfest) Unterteil PA6 GF25 |
| Maße | 81 x 81 x 16 (36) mm |
| Montage/Befestigung | Schraubbefestigung (UP-Dose) |
| Schutzklasse/-art | II/IP30 |
| Farbe | reinweiß ähnl. RAL 9010 |

Schaltbild:

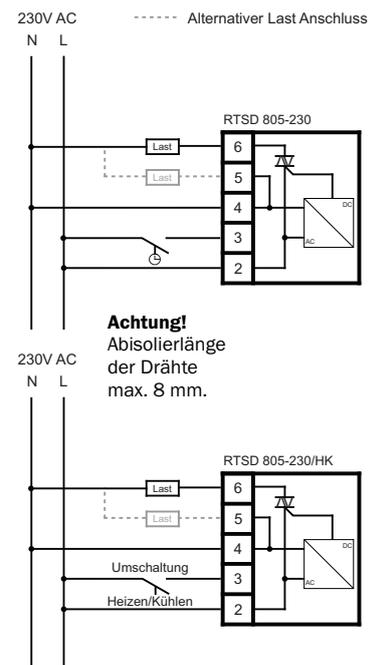

Maße: (alleangaben in mm)

