PEFRA
ELEKTROWÄRMETECHNIK

Datenblatt

Artikelnummer: 135120

Bezeichnung: SL 512-230-M30

Technische Daten:

Hersteller	PEFRA Regeltechnik (EZ)
Typ	Thermischer Stellantrieb
Serie	SL 512
Wirksinn	„stromlos geschlossen“ NC
Betriebsspannung	230V AC ±10% (50-60 Hz)
Betriebsleistung	1,2 W*
Einschaltstrom	max. 200mA
Schließ-, Öffnungszeiten	ca. 240 Sek. für 3 mm
Stellweg	5 mm
Stellkraft	100 N
Medientemperatur	max. 100 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis +60 °C
Schutzgrad	IP 42
Schutzklasse	II
Verschmutzungsgrad	II
CE-Konformität	EN 60730
Leitungsart	PVC, 2x0,75 mm², Länge 1,0 m
Leitungsfarbe	RAL 7035 lichtgrau
Gehäusematerial	PE
Gehäusefarbe	RAL 7012 basaltgrau
Überspannungskategorie	II
Überspannungsfestigkeit	Min. 2500 V nach EN 60730-1
Montage/Befestigung	Überwurfmutter M30x1,5
Schließmaß	10,6 mm

*Leistungsaufnahme gemessen mit Präzisionsmessgerät LMG 95 der Firma Zimmer bei einer Raumtemperatur von 25 °C. ± 20% durch Toleranzen im Dehnstoffelement.

Produktbild:

DESIGNED IN GERMANY

MADE IN EU

Merkmale:

- **Platzsparend** 33mm Breite
  Energiesparend 1,2 Watt Leistungsaufnahme*
- **Geprüfte Qualität** nach Norm IEC 60730
- **Langlebig** und **Zuverlässig** durch hochwertige Materialien „Made in EU“
- **Hohe Schutzart** IP 42 nach EN 60529
- **Energieeffizient** durch geringe Leistungsaufnahme
- **Einfache Montage** ohne Werkzeug
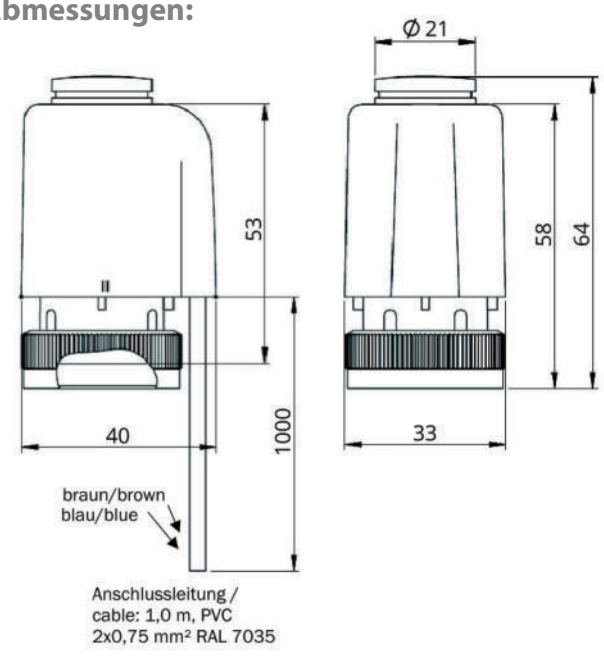
Abmessungen: